




2015 EMO MILANO
5/10~10/10

INFORMAZIONI

- Data: 5/10 ~ 10/10
- Sede: Fieramilano Rho, SS 33 del Sempione, 20017 Rho MI
- Padiglione no. : n° 2-Stand G02 H01

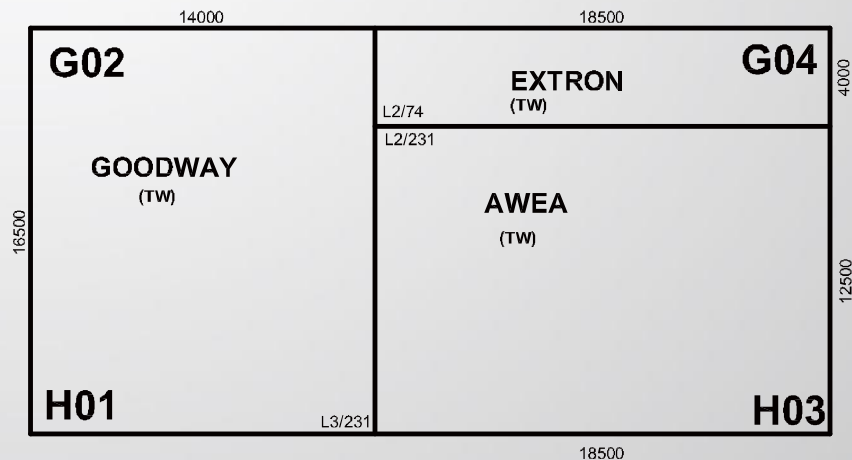

Macchine Esposte

TORNI MULTI-AXIS

- ❑ GTW-1500Y
- ❑ GLS-2000LYS
- ❑ GTZ-2600Y

TORNI VERTICAL I

- ❑ GV-1600M
- ❑ GV-780M

FANTINE MOBILI

- ❑ SW-32
- ❑ SW-20
- ❑ SD-20

CENTRO DI TORNITURA-Multi-axis

GTW-1500Y

Specifiche:

- X_1/X_2 180/314mm
- Z_1/Z_2 268/522mm
- Y_1/Y_2 corsa $\pm 35/250$ mm
- Controllo FANUC 32i
- G-LINK 350
- Torretta motorizzata
12stazioni
- Slitta utensili 8 stazioni
- Elettromandrino -mandrino
principale+ asse C e
contromandrino + asse C
- Presetting
- Mano raccogli pezzo



**lugheese
macchine utensili**

Settore Macchine Utensili di Utensileria Lugheese srl

CENTRO DI TORNITURA-Multi-axis

GLS-2000LYS

Specifiche:

- X/Z/Y 230/630/±35
- Controllo Fanuc 0i-TD CNC
- G-link 350
- Torretta motorizzata 12 sta.
- High torque motore mandrino
- Elettomandrino su contromandrino
- Asse C su entrambi mandrini
- Presetting
- Mano raccogli pezzo



CENTRO DI TORNITURA-Multi-axis

GTZ-2600LYS

Specifiche :

- X_1/X_2 195/219mm
- Z_1/Z_2 620/620mm
- $Y \pm 50$ mm
- Controllo Siemens 828D
- Torretta mot. 16 staz. x2
- Asse C-
mandrino/contromandrin
O
- Asse Y torretta superiore
- Presetting
- Mano raccogli pezzo



TORNIO VERTICALE

GV-780M

Specifiche:

- X/Z 500(-50~450)/670mm
- Controllo Fanuc 0i-TD
- G-link 350
- Torretta motorizzata 12 staz.
- Mandrino high torque
- Asse C
- Presetting



lughese
macchine utensili

Settore Macchine Utensili di Utensileria Lughese srl

TORNIO VERTICALE

GV-1600M

Specifiche:

- X/Z/W 1160/900/800mm
- Controllo Fanuc 0i-TD
- G-link 350
- Mag. utensili 16 staz. (BT-50)
- Mandrino High torque
- Funzione motorizzati & CF-axis
- Presetting



lughese
macchine utensili

Settore Macchine Utensili di Utensileria Lughese srl

FANTINA MOBILE

SD-20

Specifiche:

- Ø tornibile 20mm
- Corsa Fantina 207mm
- Foratura Ø 10mm
- Maschiatura M8 P 1,25
- Fanuc 0i-TD
- Mandrino con asse C
- Contromandrino con asse XB



FANTINA MOBILE

SW-20

Specifiche:

- Ø tornibile 20mm
- Corsa Fantina 207mm
- Foratura Ø 10mm
- Maschiatura M8 P 1,25
- Fanuc 0i-TD
- Mandrino con asse C
- Contromandrino con asse XB



FANTINA MOBILE

SW-32

Specifiche:

- Ø tornibile 20mm
- Corsa Fantina 207mm
- Foratura Ø 10mm
- Maschiatura M13 P 1,75
- Fanuc 31i-T
- Mandrino con asse C
- Contromandrino con asse XB





EMO MILANO 2015
5/10~10/10



&



VI ASPETTANO NUMEROSI PER VISIONARE LE NOVITA' AL

PAD. 2 STAND G02 H 01

**DOVE NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO SARA 'A VOSTRA
DISPOSIZIONE PER QUALSIASI SPIEGAZIONE TECNICO COMMERCIALE**