

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

CENTRO DI LAVORO VERTICALE FOCASEIKI DM-1500 CON CNC HEIDENHAIN

Codice	FOCUDM1500.40.HE12.2
Costruttore	Focaseiki
Modello	DM-1500
Tipo CNC	ITNC 620 Heidenhain - monitor LCD 15" a colori

Capacita'	
Corse assi	X/Y/Z = 1500x700x600 mm
Rapidi assi	X-Y-Z=48/48/36 mt.min.
Dimensioni tavola	1500x600 mm
Dimensione cave a T	18 x 5 x 100 mm
Distanza naso/tavola	120 - 720 mm

Linea mandrino	
Attacco mandrino	ISO 40 DIN 69871
Giri mandrino	Rpm.1-12000
Motore mandrino	QAN 260MH
Potenza mandrino	15 Kw (S1) / 32 Kw (S6) - trasmissione diretta

Cambio utensile	
Tipo cambio utensili	random
Numero posizioni utensili	40
Peso max utensile	7 kg x 300 mm

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

Tempo ATC truciolo-truciolo	2.3 sec
Accessori in dotazione	
	Evacuatore trucioli a tappeto
	Predisposizione IV asse
	Aria attraverso il mandrino ATS
	Pistola acqua e aria
Impianto refrigerazione	CTS 30 bar in uscita dalla pompa
Impianto refrigerazione	Capacita' vasca 400 litri
Caratteristiche generali	
Peso complessivo	8100 Kg
Dimensioni	4360 x 3400 x 3080 mm



Struttura macchina

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

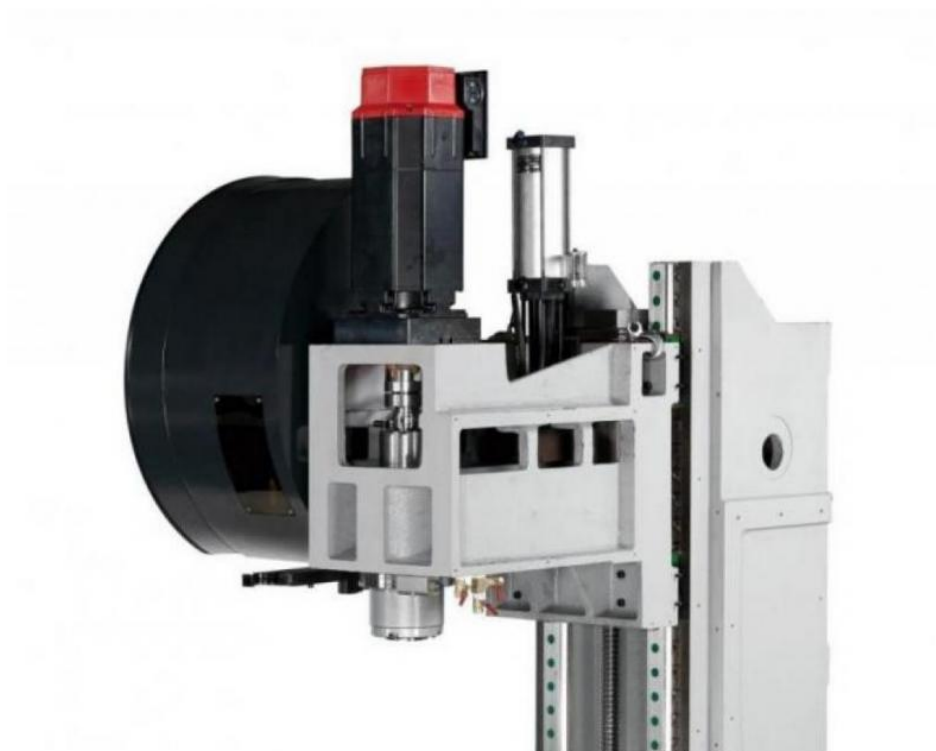
tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com



CNC Heidenhain iTNC 620



Linea mandrino a trasmissione diretta

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL



via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com**QAN 260M, QAN 260MH**

Mode of operation	Speed n	Power P	Torque M	Current I
S1	1500 rpm	15.0 kW	95.5 Nm	35.0 A
	6500 rpm	15.0 kW	22.0 Nm	—
	10000 rpm	10.0 kW	9.5 Nm	—
	12000 rpm	4.0 kW	3.2 Nm	—
S6-60%	1500 rpm	20.0 kW	177.3 Nm	43.3 A
	5000 rpm	20.0 kW	38.2 Nm	—
	9000 rpm	13.5 kW	14.3 Nm	—
S6-40%	1500 rpm	25.0 kW	159.2 Nm	52.3 A
	4500 rpm	25.0 kW	53.1 Nm	—
	9000 rpm	16.8 kW	20.1 Nm	—
S6-25%	1500 rpm	32.0 kW	203.7 Nm	65.0 A
	4000 rpm	32.0 kW	76.4 Nm	—
	6000 rpm	23.7 kW	37.7 Nm	—

Power characteristic curve**Torque characteristic curve****Diagramma motore Heidenhain QAN260MH**