

TORNIO CNC GOODWAY GS2000YS CON CNC FANUC 0i-TF PLUS



Codice	GOOD GS2000YS.P.1
Costruttore	Goodway
Modello	GS-2000 YS
Tipo CNC	Fanuc 0i-TF PLUS con schermo LCD 15" e manual guide

Capacita'	
Corse assi	X = 300 mm
Corse assi	Z = 780 mm
Corse assi	Y = 100 (+/- 50) mm
Rapidi assi	Y = 10 m/min
Rapidi assi	X/Z = 30 m/min
Diametro rotante	700 mm
Diametro tornibile	400 mm
Lunghezza tornibile	760 mm


Linea mandrino	
Tipo Mandrino	15/18,5 Kw - trasmissione a cinghia
Giri mandrino	383 - 4000 RPM
Naso attacco	ASA 2 - 8"
Passaggio barra	65 mm
	Asse C con freno a disco di bloccaggio

Contromandrino	
Naso attacco mandrino	A2-5
Giri mandrino	6000 RPM (built-in)
Potenza mandrino	5.5 / 7.5 KW
Foro mandrino	46 mm
Corsa asse Zs	680 mm

Torretta	
Numero utensili	12 posizioni motorizzate (5,5 Kw)
Dimensioni utensili	Quadro 25 mm / Diam.40 mm
Velocita' utensili motorizzati	6.000 RPM
capacita' utensili motorizzati	pinze ER40

Caratteristiche generali	
Dimensioni	3550 x 2120 x 1800 mm
Peso complessivo	6500 Kg
Potenza installata	40 KVA

Accessori in dotazione	
	Cilindri idraulici
	Trasformatore 380V/50Hz > 200V/60Hz
	Presetting automatico utensili Renishaw
	Set di portautensili + coppia motorizzati
	Evacuatore trucioli

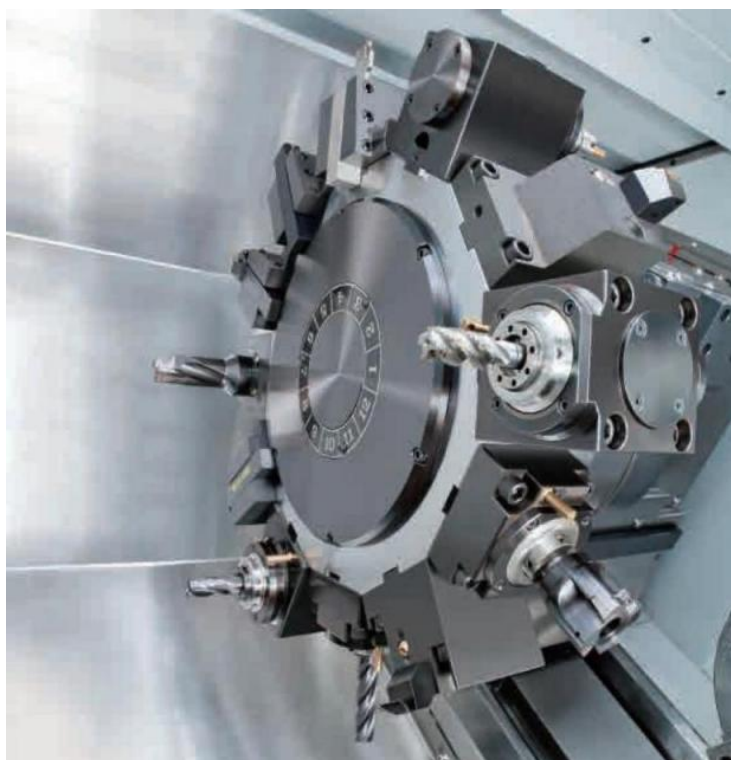

Torretta motorizzata a 12 posizioni



Struttura macchina su guide piane



CNC FANUC 0i-TF PLUS 15" HMI



Presetting utensili HPMA