

TORNIO CNC GOODWAY GLS2000LY CON CNC FANUC 0i-TF PLUS




Codice	GOOD GLS2000LY.P
Costruttore	Goodway
Modello	GLS-2000 LY
Tipo CNC	Fanuc 0i-TF PLUS con schermo LCD 15" e manual guide
	Struttura su guide a rulli

Capacita'	
Corse assi	Z = 630 mm
Corse assi	X = 230 mm
Corse assi	Y = 70 (+/- 35) mm
Rapidi assi	Y = 10 m/min
Rapidi assi	X/Z = 30 m/min
Diametro rotante	560 mm
Diametro tornibile	310 mm
Lunghezza tornibile	540 mm

Linea mandrino	
Potenza mandrino	11/15 Kw
Giri mandrino	750-4500 RPM
Naso attacco	ASA 2 - 6"
Passaggio barra	65 mm
	Autocentrante Kitagawa 8"


	Asse C con freno a disco di bloccaggio
Torretta	
Numero utensili	12 posizioni motorizzate (2,7 Kw)
Dimensioni utensili	Quadro 20 mm - Diametro 25 mm
Velocita' utensili motorizzati	4.000 RPM - ER25
Tempo cambio utensile	0,3 sec (adiacente)
Caratteristiche generali	
Dimensioni	2612 x 1782 x 1710 mm
Peso complessivo	3700 Kg
Potenza installata	18 KVA

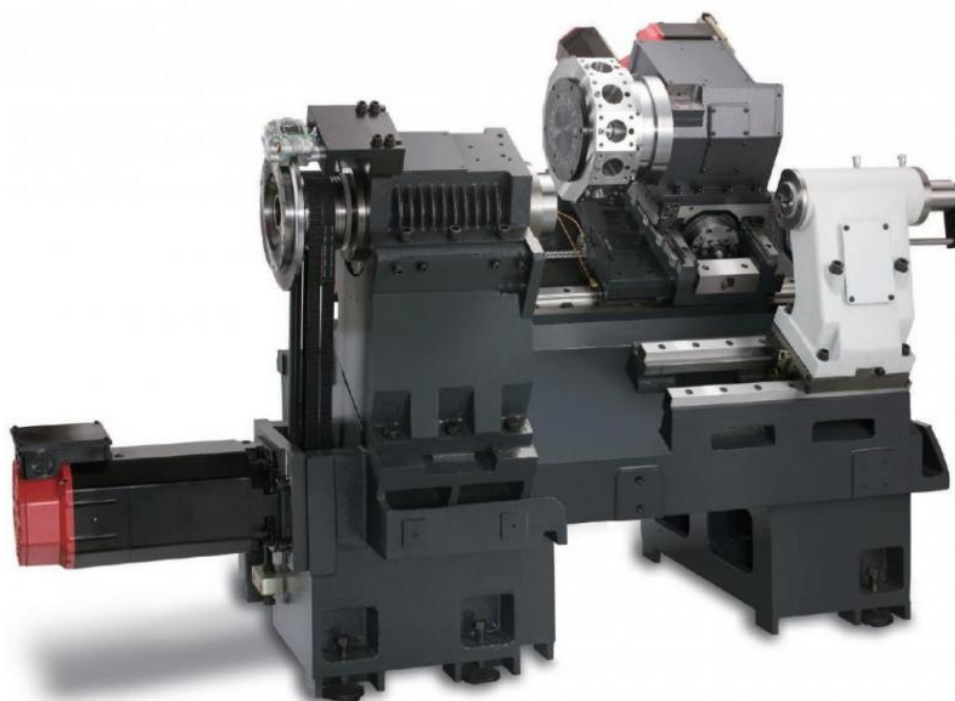

Struttura su guide a rulli



Presetting utensili HPMa

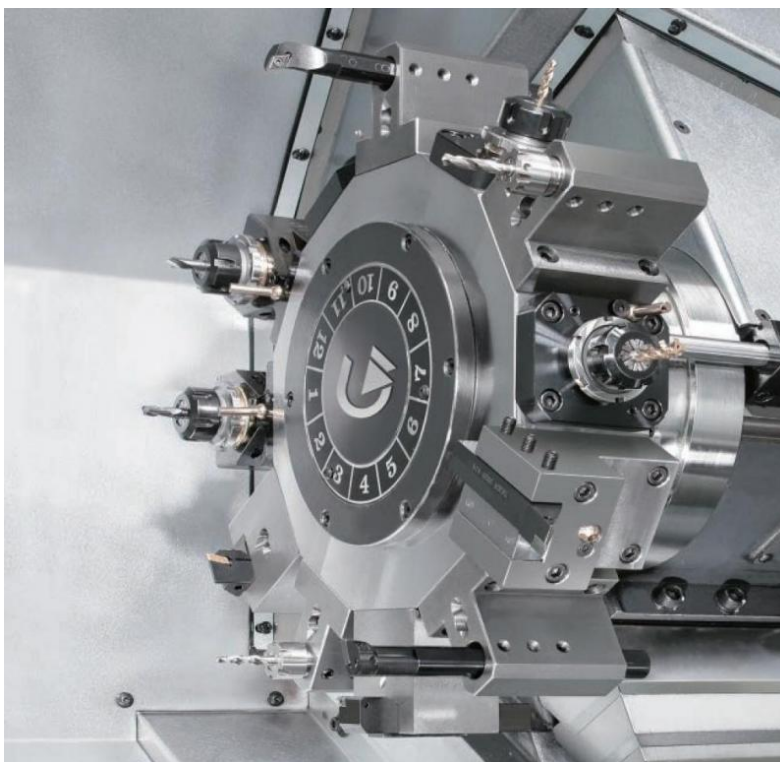

Torretta motorizzata a 12 posizioni



Evacuatore trucioli a tappeto



CNC Fanuc Oi-TF PLUS con monitor LCD 15"