

TORNIO CNC GOODWAY GS4000L2Y CON UNITA' DI GOVERNO FANUC Oi-TF




Codice	GOOD GS4000L2Y.P
Costruttore	Goodway
Modello	GS-4000L2Y
Tipo CNC	Fanuc Oi-TF con schermo LCD 10,4" e manual guide(OP.19")

Capacita'	
Corse assi	X = 300 mm (su guide piane)
Corse assi	Z = 2400 mm (su guide piane)
Rapidi assi	24 mt/min
Corsa asse Y	120mm +-60mm
Diametro tornibile	460 mm
Diametro rotante	700 mm
Lunghezza tornibile	2245mm

Linea mandrino	
Tipo Mandrino	Trasmissione a cinghia con cambio gamma 2 vel.
Giri mandrino	10-1000 / 20-2000 RPM
Naso attacco mandrino	ASA 2 - 11'
Passaggio barra	115 mm
Potenza mandrino	30/37 Kw
	Asse C con freno a disco di bloccaggio

Torretta	
Numero utensili	12 posizioni motorizzate (7,5 Kw - ER40)
Tempo cambio utensile	0,3 sec (adiacente)
Caratteristiche generali	
Dimensioni	5640 x 2.480 x 2.120 h mm
Peso complessivo	13500 Kg
Potenza installata	65 KVA



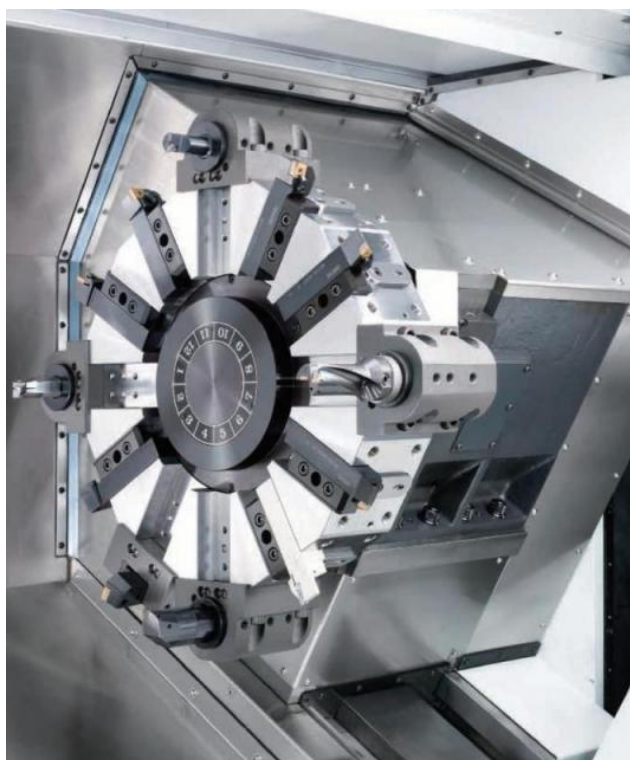

Torretta motorizzata a 12 posizioni



Struttura macchina a bancale inclinato su guide piane



Evacuatore trucioli a tappeto