

TORNIO GOODWAY GTZ1500Y CNC FANUC PLUS 31i



Codice	GOOD GTZ1500Y.P
Costruttore	Goodway
Modello	GTZ 1500Y
Tipo CNC	Fanuc 31i con schermo LCD 15" e manual guide

Capacita'	
Corse assi	X1 = 150 mm / X2 = 142 mm
Corse assi	ZS = 625 mm
Corse assi	Y1=84 (+/- 42 mm) / Y2=66 (+/- 33 mm)
Corse assi	Z1 = 590 mm / Z2= 561 mm
Rapidi assi	X=20 mt/min / Z=40 mt/min
Diametro rotante	270 mm
Diametro tornibile	250 mm
Lunghezza tornibile	600 mm


Linea mandrino	
Potenza mandrino	11/15 Kw
Giri mandrino	40-4800 RPM
Naso attacco	ASA 2 - 5"
Passaggio barra	51 mm

Contromandrino	
-----------------------	--


Potenza mandrino	11/15 Kw
Giri mandrino	40-4800 RPM
Passaggio barra	51 mm

Torretta	
Tipo torretta	Doppia torretta motorizzata 12+12 pos.
Dimensioni utensili	ER20 / Q=20 mm / D=25 mm
Potenza motorizzati	2.2/7.1 KW
Velocita'	RPM 6000
Tempo cambio utensile	0,2 sec (adiacente) / 0,7 sec (180 gradi)


Caratteristiche generali	
Dimensioni	
Peso complessivo	9500 Kg
Potenza installata	60 KVA
Ripetibilita'	+/- 0.003 mm
Precisione posizionamento	0.01 mm

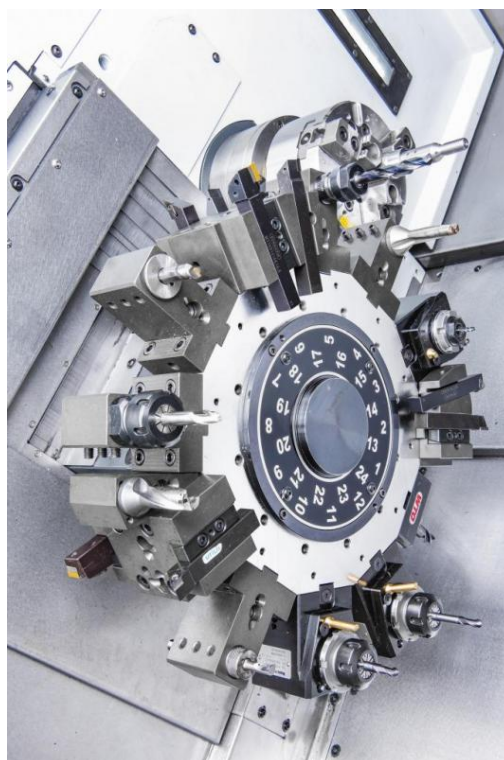

Doppia torretta 12 posizioni

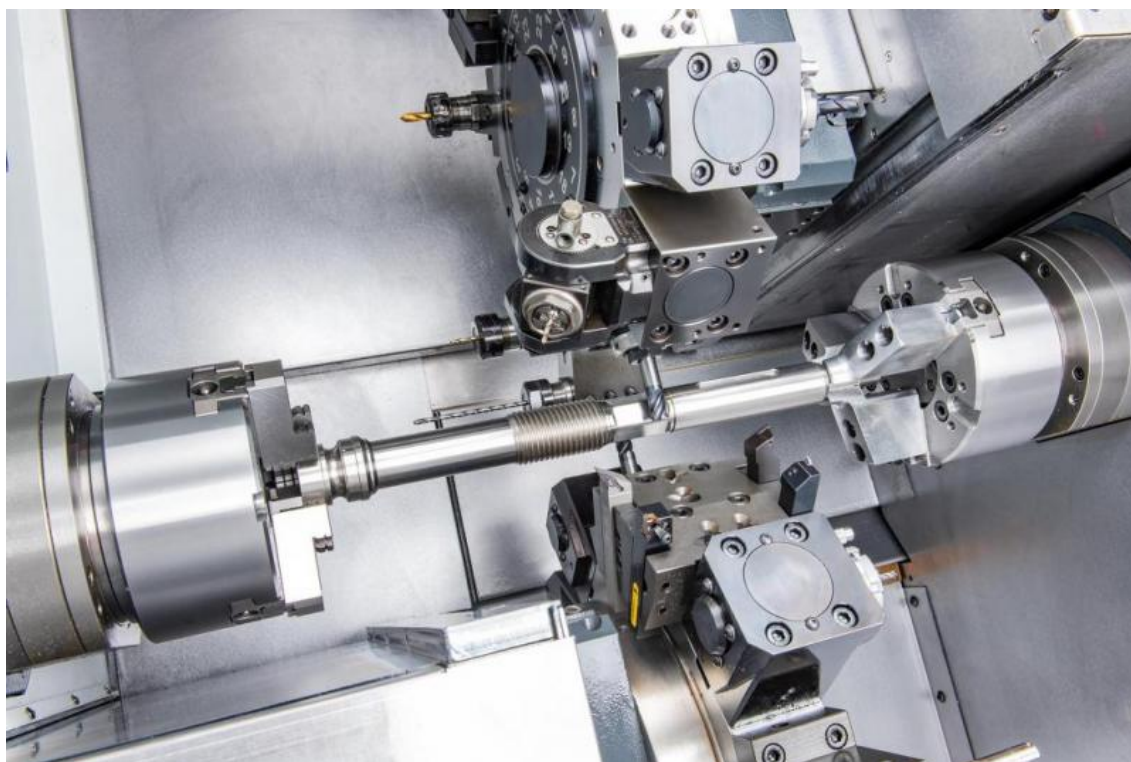

Mandrino e contromandrino speculari

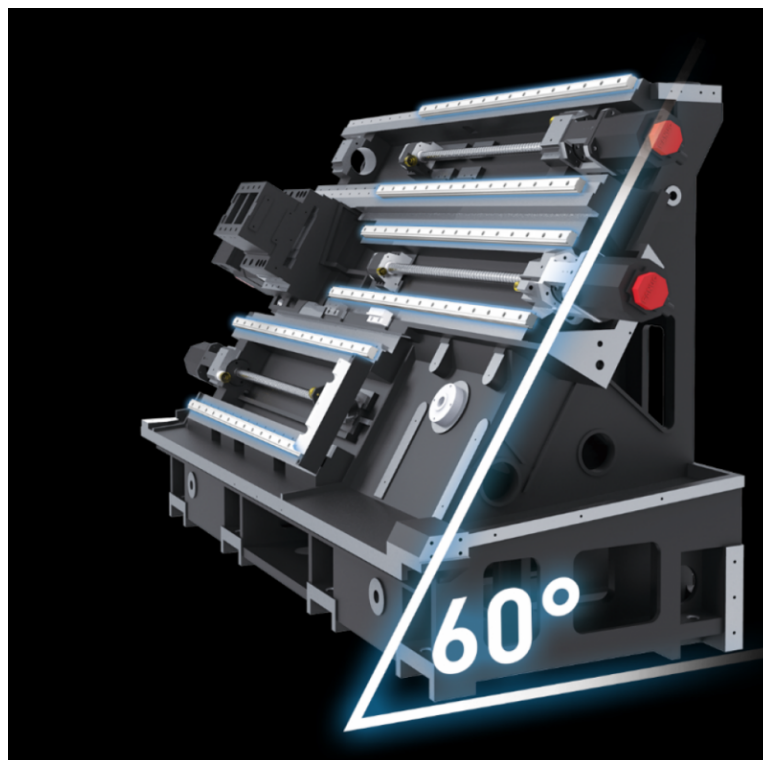

Struttura macchina



Doppia asse Y