

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

CENTRO DI LAVORO VERTICALE FOCASEIKI PM-1160 CON CNC FANUC 0i PLUS

Codice	FOCUPM1160.30FA10.2P
Costruttore	Focaseiki
Modello	PM-1160
Tipo CNC	Fanuc 0i-MF PLUS incluso MANUAL GUIDE i. + monitor 15" LCD a colori

Linea mandrino	
Attacco mandrino	ISO 40 DIN 69871 - DUAL CONTACT
Giri mandrino	Rpm 10.000 - trasmissione a cinghia
Potenza mandrino	11/15 kw

Capacita'	
Corse assi	X-Y-Z = 1100/600/600 mm (lubrificazione a grasso)
Rapidi assi	X-Y-Z = 36/36/24 mt/min
Dimensioni tavola	1160x600 mm (cave a T mm 18x5)
Distanza naso/tavola	120-720 mm

Cambio utensile	
Peso max ammesso sulla tavola	1000 Kg
Diam max / Lung max utensile	75 / 300 mm
Peso max utensile	7 Kg
Tipo cambio utensili	random - 30 utensili
Tempo ATC truciolo-truciolo	4,5 sec

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY


tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

Accessori in dotazione	
Impianto refrigerazione	CTS 20 bar attraverso il mandrino
Impianto refrigerazione	A.T.S aria attraverso mandrino
	Evacuatore trucioli a tappeto
	Maschiatura rigida
	Pistola aria e acqua
	Sistema lavaggio vasca
	trasformatore (380v/50hz,25kvA)

Caratteristiche generali	
Ripetibilita'	+/- 0,005 mm
Precisione di risposizionamento	+/- 0,008 mm
Dimensioni	3660x3200x2980 mm
Peso complessivo	7.300 Kg

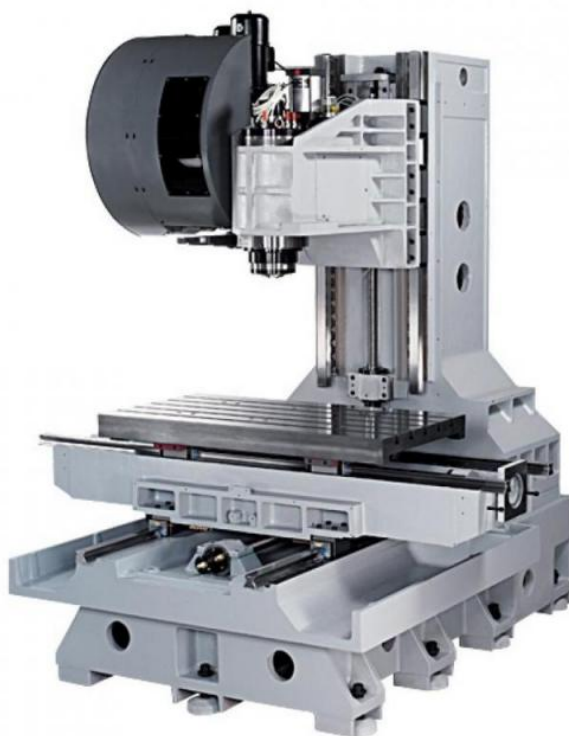

Struttura macchina su guide a rulli

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com



CNC Fanuc 0i-TF PLUS con monitor 15"